Supporti per impianti tecnologici

Telaio di supporto WC sospeso MT 300

Telaio di supporto bidet sospeso MT 310

Telaio di supporto lavabo MT 320

Telaio di supporto universale MT 330 / 340

Traversa per soffione doccia MT 200

Traversa per miscelatore doccia ad incasso MT 210

Traversa per boiler, vasca, lavello, vascotto MT 220

Traversa per lavatrice, lavastoviglie MT 230

Traversa per WC a pavimento MT 240

Traversa per cassetta di risciacquo MT 250

Traversa per bidet a pavimento MT 260

Mensole, piastre, ganci per carichi diversi

SEDE: Villorba
Tel. 0422 6175
Fax 0422 608696

Knauf in Internet:
http: www.knauf.it
e-mail: knauf@knauf.it

Knauf Info-service:
Fax 050 692350

Stabilimento:
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

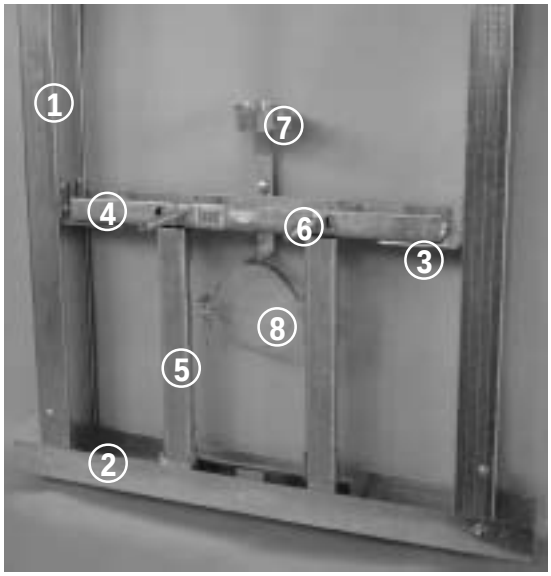

Telaio per WC sospeso (Cod. 94090300)
Guarnizione in gomma (Cod. 94092270)

Testo di capitolato

Telaio di supporto, tipo KNAUF MT300, per WC sospeso, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, con portata sul sanitario fino a 400 Kg (a norma UNICERAB 8949 parte 2ª). Il supporto è in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), regolabile e preassemblato; completo di piastrine per il fissaggio sui montanti della parete e di collare di scarico.

Il telaio sarà fissato all'altezza di progetto[1] ai montanti a C, di sezione 75/100x50 mm, dell'orditura metallica della parete, scatolati e posti ad interasse 600 mm. Tra la ceramica ed il sanitario sarà interposto il pannello sagomato universale antivibrante Knauf MT270 in gomma bianca reticolata, di spessore 5 mm e densità 50 Kg/m^3.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Legenda

1. Doppio profilo montante a C scatolato 75/100x50x0,6 mm
2. Profilo guida a U 75/100x40x0,6 mm
3. Piastra in acciaio zincato spessore 3 mm, regolabile con bulloni a testa semirotonda, con quadro sottotesta, filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
4. Traversa a C 75x25 in acciaio zincato da 1,5 mm
5. Montanti telescopici a C 40x20 in acciaio zincato 3 mm, regolabile per quote e piastre di base
6. Bulloni "fissa-WC" in barra filettata M 12 con dado e rondella 12/24, con copridado in pvc cromato, con bussola eccentrica
7. Collare in acciaio zincato per tubo di cacciata
8. Collare in acciaio zincato per curve di scarico

1 - Quota standard di installazione dei WC sospesi dal pavimento finito: 40 cm. Per i WC sospesi per disabili: 50 cm.

Tutto il materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142 DX 51D-Z-N-A-C

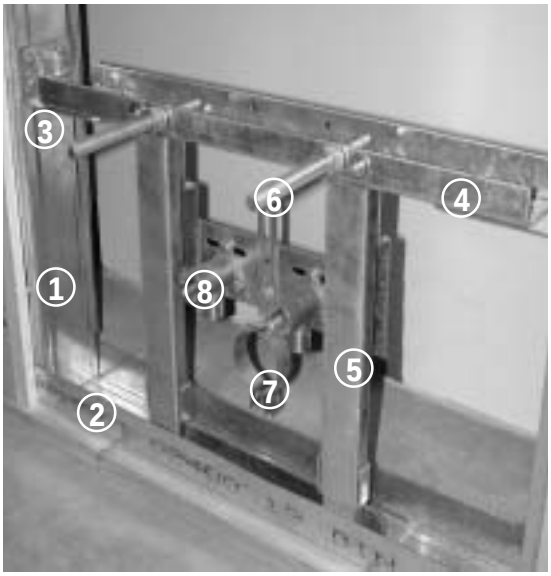

Telaio per bidet sospeso (Cod. 94090310)

Testo di capitolato

Telaio per supporto, tipo KNAUF MT 310, per bidet sospeso, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, con portata sul sanitario sospeso fino a 400 kg (a norma UNICERAB 8950 parte 2ª). Il supporto è in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), regolabile e preassemblato; completo di piastrine per il fissaggio sui montanti della parete, di raccordi in ottone M-F da 1/2" e collare per scarico per bidet. Il telaio sarà fissato all'altezza di progetto[1] ai montanti a C di sezione 75/100x50x0,6 mm dell'orditura metallica della parete, scatolati e posti ad interasse 600 mm. Tra la ceramica ed il sanitario sarà interposto il pannello sagomato universale antivibrante KNAUF MT270 in gomma bianca reticolata, di spessore 5 mm e densità 50 Kg/m^3.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1 - Quota standard di installazione dei bidet sospesi dal pavimento finito: 40 cm. Per i WC sospesi per disabili: 50 cm.

Legenda

1. Doppio profilo montante a C scatolato 75/100x50x0,6 mm
2. Profilo guida a U 75/100x40x0,6 mm
3. Piastra in acciaio zincato spessore 3 mm, regolabile con bulloni a testa semirotonda, con quadro sottotesta, filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
4. Traversa a C 75x25, in acciaio zincato da 1,5 mm
5. Montanti telescopici a C 40x20 in acciaio zincato 3 mm, regolabile per quote e piastre di base
6. Bulloni fissa bidet in barra filettata M 12 con dado e rondella 12/24 con copridado in pvc cromato, con bussola eccentrica
7. Collare in acciaio zincato per tubazione di scarico
8. Raccordi in ottone M-F da 1/2

Tutto il materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142 DX 51D-Z-N-A-C

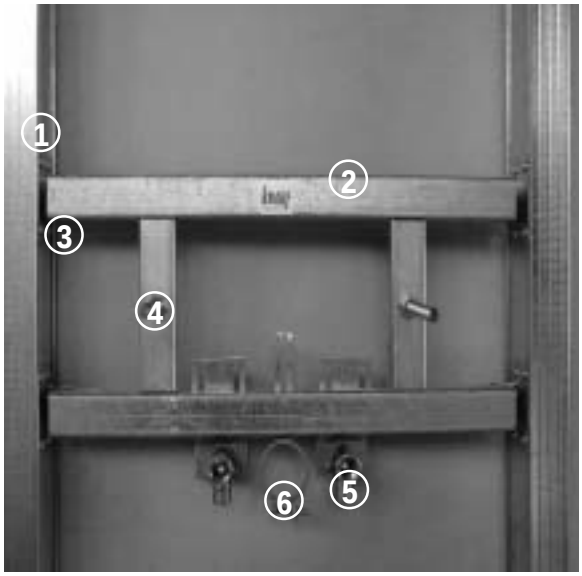

Telaio di supporto lavabo (Cod. 94090320)

Testo di capitolato

Telaio di supporto, tipo KNAUF MT 320, per lavabo per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), regolabile e preassemblato; completo di piastrine per il fissaggio sui montanti della parete, di raccordo in ottone M-F da 1/2" e di collare per scarico per lavabo.

Il telaio sarà fissato all'altezza di progetto[1] ai montanti a C sez.75/100x50x0,6 mm dell'orditura metallica della parete, posti ad interasse 600 mm.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Legenda

1. Profilo montante a C 75/100 mm
2. Traversa a C 75x25, in acciaio zincato da 1,5 mm
3. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta, filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
4. Bulloni fissa bidet in barra filettata M 12, con dado e rondella 12/24 con copridado in pvc cromato, con bussola eccentrica
5. Raccordi in ottone M-F DA 1/2
6. Collare in acciaio zincato per tubazione di scarico

1 - Quota standard di installazione dei lavabo sospesi dal pavimento finito: 80-85 cm.

Tutto il materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142 DX 51D-Z-N-A-C

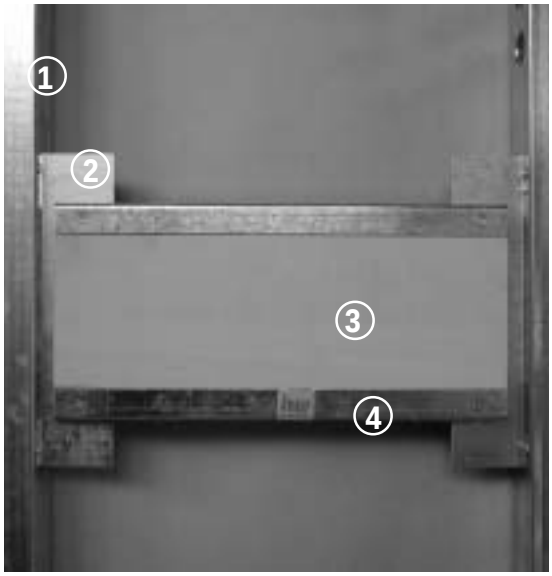

Telaio di supporto universale
(Cod. 94090330 - 94090340)

Testo di capitolato

Telaio di supporto universale tipo KNAUF MT 330 (MT 340per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, regolabile in larghezza, per il sostegno di carichi generici (boiler, caldaie murali, radiatori, scaldasalviette, maniglioni per disabili), preassemblato, composto di tavola in legno multistrato H = 200 mm (H = 400 mm), telaio in lamiera zincata (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), avente una resistenza al taglio di 200 Kg. Il telaio sarà fissato ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm, posti ad interasse 600 mm.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Legenda

1. Profilo montante a C 50/75/100x50x0,6 mm
2. Angolare asolato in acciaio zincato da 2 mm
3. Tavola in legno multistrato fenolico, spessore totale 20 mm,
   H = 250 mm (MT 330)
   H = 450 mm (MT 340)
5. Telaio in lamiera zincata spessore 2 mm, regolabile;
   sezione 55x20 mm

Tutto il materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142 DX 51D-Z-N-A-C

Testi di capitolato

Traversa per soffione doccia MT 200 (Cod. 940902200)

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta, filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Raccordi in ottone M-F da 1/2"

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 200, di supporto per il raccordo di adduzione per soffione fisso o ad asta saliscendi per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in ottone M-F da 1/2". La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Traversa miscelatore ad incasso per doccia MT 210 (Cod. 940902210)

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Raccordi in ottone M-F da 1/2"

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 210, di supporto per il raccordo del miscelatore doccia, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C) sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in ottone M-F da 1/2". La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Traversa boiler-vasca-lavello-vascotto MT 220 (Cod. 940902220)

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Raccordi in ottone M-F da 1/2"

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 220, di supporto per raccordi di adduzione per boiler, vascotto, vasca, lavello, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in ottone M-F da 1/2". La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Traversa per lavatrice-lavastovilgie MT 230 (Cod. 940902230)

1. Profilo montante a C 50/75-/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Raccordi in ottone M-F da 1/2"
5. Raccordo sifone di scarico

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 230, di supporto per raccordo di adduzione e sifone di scarico per lavatrice e lavastoviglie per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in ottone M-F da 1/2. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Testi di capitolato

Traversa per WC a pavimento MT 240 (Cod. 940902240)

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Collare per tubazione di cacciata
5. Collare per curve di scarico

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 240, di supporto per collari di cacciata e scarico per WC a pavimento, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali, di collari per tubo di cacciata e curva di scarico. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm).Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Traversa per cassetta di risciacquo MT 250 (Cod. 940902250)



1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40/20 in acciaio zincato 15x10
4. Asole di fissaggio in acciaio zincato

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 250 di supporto universale per cassetta di risciacquo ad incasso, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di asole per il fissaggio. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Traversa per bidet a pavimento MT 260 (Cod. 940902260)

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni a testa semitonda, con quadro sottotesta filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra filettata M 12
3. Traversa autoportante C 40x20 in acciaio zincato 15/10
4. Collare per curva di scarico
5. Raccordo in ottone M-F da 1/2"

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 260, di supporto raccordi di adduzione e collare per bidet a pavimento, per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali, di raccordi M-F- da 1/2" e collare per curva di scarico bidet. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell'orditura delle pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

Piastra per radiatori

Piastra in acciaio zincato di supporto per radiatori (portata kg 40÷60), con innesto regolabile e due punti di fissaggio alla lastra.

Piastra per radiatori pesanti

Piastra in acciaio zincato di supporto per radiatori pesanti (portata kg 50÷70), con innesto regolabile e tre punti di fissaggio alla lastra.

Mensola per radiatori

Mensola, Ø 10, con gambo da 120·150 mm, zincata, a distanza regolabile.

Mensola per corpi scaldanti

Mensola, Ø 8, con attacco a cavallotto, zincata, con tondino regolabile.