

lin copertina Controsoffitto a doppio spiovente realizzato con fasce travi 20x20 cm, fasce travi 30x25 cm per rivestire il grosso trave di cemento armato, travicelli da 150 cm, travicelli da 125 cm e fasce pianelle. Architrave eseguito con doppia fascia travi 20.



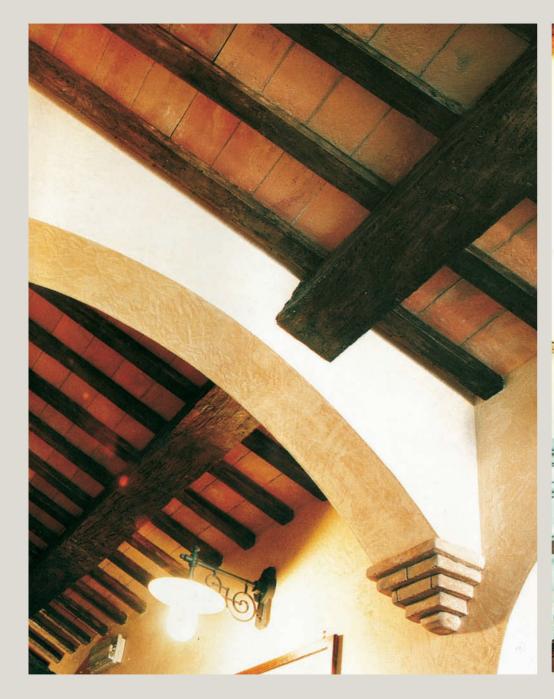

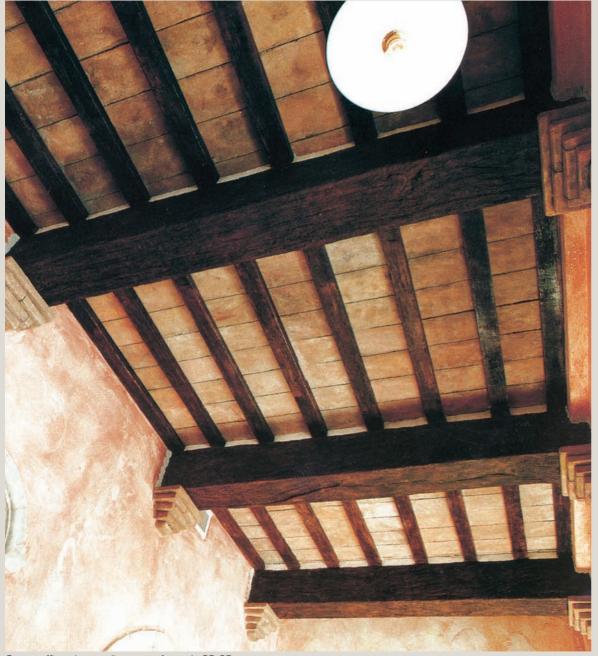

PROGRAMMA CONTROSOFFITTI ECOLOGICI

Il programma di controsoffittature per interni Live Stone offre l'opportunità di progettare scenografie interne a soffitto variamente composte, dall'applicazione facile e veloce. Senza alcun intervento di carattere strutturale, consente l'abbellimento ed il restauro di soffitti, creando preziose trame ed orditi lignei.

I manufatti, realizzati interamente in gesso, valorizzano l'antica arte delle produzioni in stucco sorta nel '500, arte che ancora oggi abbellisce chiese e palazzi.

Alle tonalità delle essenze lignee, possono essere scelti in alternativa, colori tipici dello stile country o tecno in armonia con lo spirito del locale.











Controsoffitto piano realizzato con fasce da 30x20 cm. Travicelli da 125 cm. Pianelle in moduli da 2 o 4 elementi. Mensole.



1 - fissaggio intelaiatura con profili metallici



2 - fissaggio meccanico delle pianelle con viti autofilettanti



 $\ensuremath{\mathtt{3}}$ - applicazione dei travetti ad interasse costante con viti autofilettanti



4 - particolare di montaggio delle travi principali



5 - montaggio delle travi composte da fasce con particolare dell'accostamento delle fasce laterali delle travi



6 - tamponamento di base realizzato al grezzo mediante l'inserimento di fasce di lunghezza costante



Primo piano di una trave montata - grezza



Particolare della stuccatura delle fasce

ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE: FASI DI MONTAGGIO ED APPLICAZIONE

I componenti del programma, realizzati integralmente in gesso, consentono di modulare graduali ambientazioni sempre originali. Il programma si compone di:

Pianelle che vengono fornite già stonalizzate, preassemblate a gruppi di due o quattro elementi; vanno applicate quale primo elemento del controsoffitto.

I **Travetti**: già assemblati e cavi al loro interno, sono decorati con le venature tipiche del legno e si presentano di colore bianco.

I Travetti vanno fissati ortogonalmente alle Travi, parallelamente al lato lungo della sala e ad interasse di 30 cm.

Le **Travi**: costituite da tre fasce bianche, decorate con venature tipiche del legno. Le travi vanno applicate parallele al lato corto della sala ad interasse di 1,5 mt.

Mensole in tinta, Zampini, Modanature, Voltine, Rosoni, Borchie e Diamanti sono altri accessori resi disponibili, a completamento della gamma.

Per dimensioni ed altre indicazioni relative ai componenti del programma, si veda listino in vigore.

L'ufficio tecnico Live Stone é a Vostra disposizione per supportarvi nelle fasi di progettazione e preventivazione.









Il programma Controsoffitti Ecologici, essendo realizzato in gesso, è, di fatto, ignifugo e non combustibile. Si adatta perfettamente alle normative antincendio tipiche dei locali adibiti al pubblico.













Travi e Travetti sono elementi ideali per camuffare l'esistenza di travi in cemento, putrelle, tubature nonché impianti di aerazione e condizionamento. Data la loro sezione ad U, con interno cavo, possono facilmente alloggiare faretti e sistemi di illuminazione in generale.