



Soluzioni migliori
in minor tempo

Tassello Zama Tipo SPZ

Adatto per c cartongesso.

Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende ecc.

Descrizione del prodotto: Lungh. Tassello mm 39; fl xlungh vite mm 4,5x30; punta di centraggio auto perforante; fori per asportazione polvere; filettatura a taglio.

Caratteristiche: La particolare punta del tassello consente l'introduzione nel cartongesso senza l'utilizzo di punte per muro, i fori per asportazione polvere e la filettatura tagliente evitano il grippaggio del tassello nel cartongesso per un miglior inserimento nel cartongesso.

I fori permettono anche la rimozione della vite senza lo svitamento del tassello.



Soluzioni migliori
in minor tempo

UX R S con vite

Adatto per pannelli e lastre, cartongesso.

Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende ecc.

Descrizione del prodotto:

- Tassello universale in nylon.
- Grazie alle sue particolari caratteristiche, UX si adatta perfettamente a qualsiasi supporto.
- Installazione su pannelli o lastre tramite annodamento del tassello. esterno evita la rotazione del tassello anche in fori imperfetti.
- Speciale collarino che evita lo slittamento all'interno del foro.
- Utilizzabile con viti legno o truciolari.

Caratteristiche: Lungh. tassello mm 35; ø punta mm 6; profondità minima foro mm 55; spessore min supporto mm 9,5; spessore max fissabile mm 10; ø x lugh.vite mm 4,5x50.

Consigli per la posa:

- Calcolo della lunghezza della vite:

$$L_v = L_t + S$$

L_t = Lunghezza tassello

S = Spessore oggetto da fissare

- Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotoperussione).
- Se si utilizzano viti truciolari (con filetto fino alla testa), si otterrà sempre la massima espansione del tassello.
- A filo parete, si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.



Soluzioni migliori
in minor tempo

Tassello in Nylon

Adatto per applicazioni su cartongesso e gessofibra.

Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende ecc.


Descrizione del prodotto: Tassello in zama (lega alluminio, rame, zinco) con speciale sagoma geometrica autopercorante. Da utilizzare con viti a legno, viti truciolare o viti per metallo.

Caratteristiche: Corpo in Nylon. Speciale geometria autoforante che permette l'applicazione direttamente sulla parete senza la necessità di forare. Vite di alloggiamento 4,5x40 in metallo zincato bianco con filetto truciolare.

Consigli per la posa: Avvitare il corpo con avvitatori a bassissimi giri direttamente sulla lastra. Inserire la vite e il pezzo da fissare.

Portata: kg 25

Qty	Price
3 pz	€ 1,00
6 pz	€ 2,00
20 pz	€ 6,00
50 pz	€ 12,00

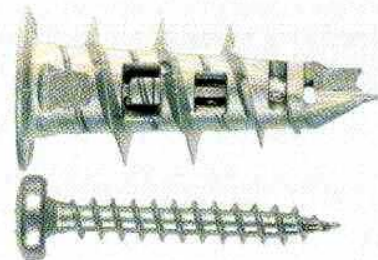

Portata: kg 25

Qty	Price
4 pz	€ 1,00
8 pz	€ 2,00
20 pz	€ 4,00
50 pz	€ 8,00



Portata: kg 20

Qty	Price
6 pz	€ 1,00
12 pz	€ 2,00

